



D.O.E

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ENTREPRISE : [REDACTED]
[REDACTED]

Téléphone : [REDACTED]

Mail : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Responsable de l'opération : [REDACTED]

MAITRE D'OUVRAGE : [REDACTED]
[REDACTED]

AMENAGEMENT ESPACES VERTS AVEC FOURNITURE ET
POSE DE GAZONS, FOURNITURE ET POSE D'ARBRES
ET ARBUSTES ET INSTALLATION D'UN ARROSAGE
AUTOMATIQUE

TRAVAUX EXECUTES :

- ✓ Préparation des sols
- ✓ Engazonnement
- ✓ Plantation de végétaux
- ✓ Mise en place d'un paillage minéral et végétal
- ✓ Installation arrosage automatique

ENGAZONNEMENT



Caractéristiques

Rouleau Standard

Surface : **0.80 m²**

Longueur : **2 m**

Largeur : **0.40 m**

Épaisseur : **1.5 cm**

Poids d'un rouleau : Environ **20 kg**

Composition

40% ray-grass anglais

40% paturin des près

20% fétuques rouges 1/2 traçantes

VÉGÉTAUX

Abelia Compacta



Famille : Caprifoliacées

Origine : Asie

Floraison : juillet à octobre

Fleurs : blanc-rosé

Type de sol : léger et bien drainé

Hauteur : moins d'1 mètre

Plante : arbuste

Végétation : compacte

Feuillage : persistant

Rusticité : - 14° à -15°

Taille : mars-avril

Famille : Oléacées.

Origine : Japon

Floraison : automne

Fleurs : blanc crème

Type de sol : sec

Hauteur : 3 à 4 m de hauteur

Plante : arbuste

Végétation : érigée

Feuillage : persistant

Rusticité : Environ -11° à -12°C

Taille : un peu en mars-avril, en sortie d'hiver au départ de la végétation : supprimer au maximum le quart de la longueur des rameaux.

Osmanthus X Fortunei



Ligustrum Luidum



Famille : Oléacées

Origine : Asie du Sud-Est

Floraison : septembre et octobre

Fleurs : blanc crème

Type de sol : bien drainé et en profondeur pour garder l'humidité

Hauteur : jusqu'à 7m

Plante : arbuste

Végétation : ornement ou haie

Feuillage : persistant

Rusticité : -12°

Taille : à la fin de l'hiver

Nandina domestica Fire Power

Famille : Berbéridacées.

Origine : Japon

Type de sol : sec

Hauteur : 60 cm de haut

Plante : arbuste

Végétation : nain en boule

Feuillage : persistant, vert tendre au printemps, jaune en été puis orange à très rouge en automne-hiver jusqu'au printemps

Rusticité : -14° à -15°C

Taille : un peu en mars-avril, en sortie d'hiver au départ de la végétation : supprimer au maximum le quart de la longueur des rameaux.



Loropelatum blackpearl



Famille : Loropétale

Origine : Chine

Floraison : à plusieurs reprises

Fleurs : rouges

Type de sol : non calcaire, riche en matière organique

Hauteur : de 30 à 60 cm

Plante : arbuste

Végétation : en massif ou en pot

Feuillage : persistant

Rusticité :

Taille : facultative, légère pour maintenir la

Famille : taxacées

Origine : indo-européen

Type de sol : tous types

Hauteur : de 150 à 175 cm

Plante : plante prestige

Végétation : isolé ou en massif

Feuillage : persistant

Rusticité : - 20°

Taille : se prête à la taille à tout moment de l'année

Taxus Icône



Elaeagnus Ebbingei Limelight



Famille : Elæagnacées.

Origine :

Type de sol : normal , correctement drainé

Hauteur : 1,5 à 2,5 m de hauteur

Plante : arbuste

Végétation : érigée et vigoureuse

Feuillage : persistant

Rusticité : -14° à -15°C

Taille : A tailler assez sévèrement en sortie d'hiver, en supprimant les longues pousses de l'année précédente, de presque la moitié de leur longueur. Ne pas hésiter en plus, à supprimer au plus court les rameaux dont la couleur serait repartie au vert.

Osmanthus Heterophyllus tricolor



Famille : Oléacées.

Origine : Japon

Floraison : automne

Fleurs : blanc crème

Type de sol : sec

Hauteur : 3 à 4 m de hauteur

Plante : arbuste

Végétation : érigée

, Feuillage : persistant

Rusticité : Environ -11° à -12°C

Taille : un peu en mars-avril, en sortie d'hiver au départ
de la végétation : supprimer au maximum le quart de la longueur des rameaux.

Famille : Caprifoliacées

Origine : Chine

Floraison : de juillet à octobre

Fleurs : blanc rosé

Type de sol : sec et fertile

Hauteur : 1,5 à 2,5 m de hauteur

Plante : arbuste

Végétation : Très intéressant en haies variées et excellent en haies taillées de moyen développement.

Feuillage : semi-persistant

Rusticité : -14° à -15°C

Taille : A tailler assez sévèrement en avril-mai, pour supprimer la moitié de la longueur des rameaux de l'année précédente. Et en cours de végétation l'été suivant, pincer régulièrement les

Abelia Grandiflora



Euonymus Japonicus aureus



Famille : Célastracées.

Origine : Japon

Type de sol : normal

Hauteur : 1 à 1,5 m de hauteur

Plante : arbuste

Végétation : en haies taillées de moyen développement

Feuillage : persistant

Rusticité : -14° à -15°C

Taille : A tailler moyennement en mars-avril, en sortie d'hiver au départ de la végétation : supprimer au maximum la moitié de la longueur des rameaux.

Famille : Oléacées

Origine : Asie

Floraison : avril-mai

Fleurs : blanc

Type de sol : normal

Hauteur : de 1,5 à 3m de hauteur

Plante : arbuste

Végétation : en haies variées mais aussi en jardinières et bacs,

Feuillage : persistant

Rusticité : -14° à -15°C

Taille : il ne faut donc pas le tailler en sortie d'hiver comme beaucoup d'autres plantes de haies variées, mais il faut attendre un peu qu'il fasse sa floraison. Mais si sa floraison ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez le tailler en début de printemps.

Ligustrum Texanum Boule



Ilex Meservae Magical Little rascal

Famille : Aquifoliacées.

Origine :

Floraison : mai-juin

Fleurs : blanc

Type de sol :

Hauteur : 1 m

Plante :

Végétation : en bordures, topiaires, bacs

Feuillage : persistant

Rusticité : -18° à -19°C

Taille : Tailler légèrement en fin d'hiver.



Magnolia grandiflora



Famille : Magnoliacées

Origine : Amérique du Nord

Floraison : été

Fleurs : blanc-crème

Type de sol : riche en humus

Hauteur : jusqu'à 30m selon les variétés

Plante : Arbre

Végétation : Vivace

Feuillage : persistant

Rusticité : de - 25° à -30]

Taille : pas de taille nécessaire, si une taille doit être faite, la faire après la floraison.

Famille : Oléacées

Origine : Ouest de la Chine

Floraison : septembre

Fleurs : rose crème

Type de sol : sol drainant frais et riche, supporte assez bien les sols secs

Hauteur : 2 à 3 m

Plante : arbuste

Végétation : érigé, en haies variées et grands massifs, également en topiaire, formé en nuage et supporte bien la culture en bacs.

Feuillage : persistant

Rusticité : -14° à -15°C

Taille : Supporte très bien taille, à réaliser en sortie

Osmanthus EXTRA



Photinia Red Robin boule



Famille : Rosacées

Origine : Italie

Floraison : printemps

Fleurs : blanc

Type de sol : sec

Hauteur : 80 cm

Plante : petit arbuste

Végétation : en bacs, et en petits massifs

Feuillage : persistant

Rusticité : Environ -14° à -15°C

Taille : Nécessite une taille sévère au début du printemps, pour renouveler ses jeunes pousses rouges et lui donner son aspect arrondi.

Famille : aquifoliacées

Origine : Europe et Amérique du Nord

Floraison : printemps

Fleurs : blanc

Type de sol : ordinaire, léger

Hauteur : de 2 à 8 m

Plante : arbuste

Végétation : vivace

Feuillage : persistant

Rusticité : rustique

Taille : en juin et en septembre

Ilex x Nelly Stevens



Photinia En Espalier



Famille : Rosacées

Origine : Asie

Floraison : printemps

Fleurs : blanc

Type de sol : humide, fertile et bien drainé

Hauteur : peut atteindre 3 mètres

Plante : arbuste

Végétation : en haie ou en pot

Feuillage : persistant

Rusticité : -5°

Taille : fin de l'hiver

Famille: Rosacées

Origine: Europe

Floraison : avril

Fleurs: blanc

Type de sol: ordinaire, riche en humus

Hauteur : de 6 à 8 m

Plante : arbuste

Végétation : vivace

Feuillage : persistant

Rusticité : rustique

Taille : une taille au printemps et à l'automne

Prunus Laurocerasus



graminées



Famille : graminées

Origine :

Type de sol : tous types

Hauteur : variable

Plante : vivace

Végétation : vivace

Famille : rosacées

Origine : Sud-Est de l'Asie

Floraison : printemps

Fleurs : blanc

Type de sol : riche, ordinaire

Hauteur : jusqu'à 5m

Plante : arbuste décoratif

Végétation : vivace

Feuillage : persistant

Rusticité : rustique

Taille : maintien de l'arbre équilibré et aéré

Photinia



Le bambou artificiel

Le bambou synthétique constitue toujours un beau spectacle. Après tout, qui ne connaît pas ces plantes de la famille des graminées immensément populaires ? Les avantages d'un bambou artificiel de grande qualité vous surprendront certainement. Par exemple, vous pouvez facilement le présenter dans un beau pot décoratif ou l'utiliser dans votre bureau comme séparateur de pièce. Un bambou synthétique de très bonne qualité est également une alternative intéressante si vous souhaitez consacrer peu de temps à son entretien. Optez-vous pour le bambou sauvage, le bambou artificiel japonais à petites feuilles, une version royale ou de luxe ? Nous vous proposons des versions en bambou plastique qui peuvent être utilisées à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces derniers sont équipés de notre protection UV unique, qui protège la plante contre la décoloration due à la lumière du soleil.



Affichage de la grille

Afficher par page

30

Trier par

Position



MATERIAUX DIVERS



TUTEURAGE BIPODE

Piquets époinçés chanfreinés de belle qualité

Traités en Classe 3

Dim 2.50 m - Diam 8

Planchette en demi-rondin de qualité identique

Bande à clouer en polymère recyclé traité anti UV



Fibre de verre

Matériau
3 mm

Couleur
Standard
7021

Fibre de verre

Nos bacs en fibre de verre et résine polyester sont fabriqués avec des renforts dans les angles et des parois isolées. La gamme standard est proposée en gris anthracite - RAL 7021. Sur demande, et moyennant un surcoût, nous pouvons fournir 9 couleurs selon les RAL suivants : 7004 | 7014 | 7021 | 7035 | 9005 | 9010. Le sentiment de qualité est renforcé par une couleur parfaitement homogène sur l'ensemble du bac. Le bord supérieur présente une double courbure, ce qui procure au bac une finition particulièrement esthétique. Il est recommandé de nettoyer le bac 2 fois par an. Attention, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du polyester est présenté dans la page des accessoires. Ne surtout pas nettoyer à l'aide de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif. L'usage de nettoyeur haute pression peut également endommager le bac.
5 ans de garantie.

TOLTEX

CT100 et CT60

Ceintures de tuteurage TOLTEX avec insert métallique

La ceinture de tuteurage à insert métallique TOLTEX répond parfaitement aux exigences et apporte une **résistance supplémentaire** qui lui permet **de faire face aux vents les plus violents**.

Deux fils d'acier recuits de 1,4 mm de diamètre chacun, torsadés et surmoulés donnent un maximum de sécurité.


Fabriquée avec un élastomère caoutchoutique ne vieillissant pas aux U.V. et au froid, très **souple pour ne pas blesser l'arbre**, munie de **rainures** qui se tasseront au grossissement de l'arbre et qui permettent d'évacuer l'eau de pluie.

La boucle permet un coussin important évitant tout frottement entre le tronc et le tuteur.

Modèle conseillé pour les lieux publics.

| Réf. | Longueur |
|---------|----------|
| CT_60R | 60 cm |
| CT_100R | 100 cm |

Mise en place

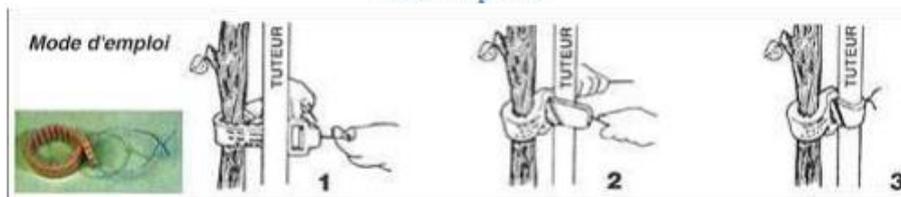


TOLTEX - ZI Route d'Etusson - 79150 Argenton Les Vallées -
tel : 05 49 65 96 47 - fax : 05 49 65 72 10 - contact@toltex.fr



PLANTATION MYCOTECH® PM101

COMPOSITION

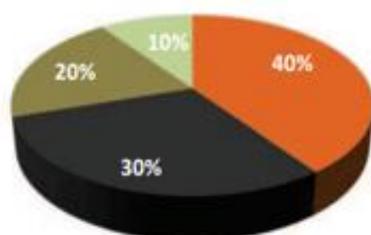


- Tourbe blonde baltique
- Tourbe noire
- Compost végétal
- Terre végétale

NFU 44-551

Substrat organo-minéral avec engrais organique NFU 42-001

Substrat neutrophile pour plantation de massifs et d'arbustes avec supplément de croissance biologique.

PROPRIÉTÉS

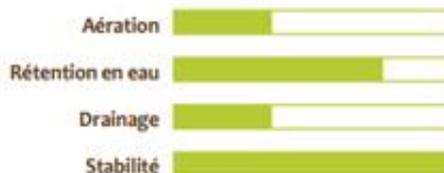

ADDITIFS

- 2 kg de corne
- Spores d'endomycorhizes Premier Tech n° homologation 6080001

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- pH : 6,5
- Ec(1/5) : 60 mS/m
- Matière sèche/brut : 30%
- Matière organique /sec : 30%
- Porosité : 80%
- Eau à pF1 : 700 ml/l de substrat

CONSEILS D'UTILISATION

- Stocker le substrat à l'abri des intempéries
- Éviter les apports de fongicides et de phosphore soluble après la mise en place du support mycorhizé.

CONDITIONNEMENT :

Sacs de 60 litres
36 sacs par palette
Masse nette : 15 kg

EMBALLAGE :

49378 - 38014



Le Ciron - BP 6 - 49680 VIVY Tél : 02 41 52 51 71 - Fax : 02 41 52 52 88
www.falienor.com - email : info@falienor.com

LES ESSENTIELS support de culture professionnel

ARROSAGE AUTOMATIQUE

PROGRAMMATEUR ESP RZXE INTÉRIEUR 4 STATIONS - RAIN BIRD



Fourniture et installation d'un goutte à goutte dans les massifs plantés,

Raccordement avec vannes ¼ de tour en PE diamètre 25mm depuis la chambre du compteur d'eau jusqu'au boîtier de commande situé dans le drive derrière le bâtiment annexe

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------|--|
| Fabricant | RAIN BIRD |
| Désignation | Programmeur sur secteur 24 V ESP-RZXe 4 stations - Rain Bird |
| Garantie | 2 ans |
| Utilisateurs | Domestique et Professionnel |
| Type | Programmeur sur secteur |
| Nombres de stations | 4 |
| Connexion | Wi-Fi en option |

FONCTIONS

| | |
|-----------------------------------|--|
| Durée par station | 1 à 200 min |
| Nombres de départs par programme | 6 par station |
| Pause réglable entre les stations | OUI |
| Réglage des jours d'arrosage | Sélection hebdomadaire/pair/impair/tous les 1 à 14 j |
| Réglage saisonnier (waterbudget) | 10 à 200% |
| Mémoires | Non volatile |
| Connexion pour la sonde météo | OUI |
| Commande pompe/vanne maitresse | OUI |
| Programmation à distance | Module Wi-Fi |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|-------------|------|
| Tension (V) | 24 V |
|-------------|------|

**Plantawa Collier de Prise en Charge Renforcé en PPFV pour Tuyaux en PVC et PE
Ø25mm-1/2" Haute Qualité et Résistance**

★★★★☆ sur 4 avis | [Voir les détails du produit](#)



Détails du produit

Caractéristiques

| | |
|-----------------|--------------------|
| Type de produit | Collier de serrage |
| productRef | ME33424281 |
| Garantie | 2 ans |
| manufacturerSKU | 7427244129152 |

Description

Livraison gratuite à partir de 100€.

Collier simple renforcé Ø160 2 " , collier conçu pour résister à la pression de votre **système d'irrigation** . Grâce à la fabrication avec des matériaux de haute qualité, il évitera toute perte ou fuite et garantit sa résistance.

FONCTIONNALITÉS:

- Colliers spécialement conçus pour les secteurs de l' **agriculture** , du **jardinage** et de l'industrie.
- Fabriqué en PPFV.
- Vis et renforts en **fer** bichromaté avec une option en acier inoxydable A2.
- La gamme de colliers peut être utilisée sur les tuyaux **PE** et **PVC** .

SPÉCIFICATIONS:

- Diamètre 160 mm et 2 " .
- Les réglementations applicables aux colliers d'admission en polypropylène avec fibre de verre, en termes de dimensions et de caractéristiques, sont données par les normes suivantes:
- ISO 13460: 1998 (pour les colliers)
- UNE-EN 1452 (pour PVC-U)
- UNE-EN 12201 (pour PE)
- UNE-EN 19009 (pour les filetages)

Goutteur en ligne de surface XFD

Tuyaux de goutteurs en ligne auto-régulants les plus flexibles du marché : parfaits pour l'arrosage, entre autres, de couvre-sols, de plantations denses et de haies

Caractéristiques

- Tuyau ultra-flexible pour une installation simple et rapide
- Le tuyau double couche (marron sur noir ou mauve sur noir) offre une résistance unique aux produits chimiques, aux UV et à la prolifération des algues
- La conception unique (brevet en instance) du goutteur offre une fiabilité accrue
- Longueurs plus importantes par rapport à la concurrence
- Matériau unique offrant beaucoup plus de souplesse, permettant de réaliser des courbures plus serrées avec moins de coudes, pour faciliter l'installation
- Gamme étendue de débits, d'écartements et de longueurs de bobines pour une grande souplesse de conception et de nombreuses applications hors gazon
- Utilisez une ventouse/soupape d'air lorsque l'installation est souterraine (p 121)

Plage de fonctionnement

- Pression : 0,58 à 4,1 bar
- Débits : 1,6 l/h, 2,3 l/h et 3,5 l/h
- Température : Arrosage jusqu'à 37,8 °C et température ambiante jusqu'à 51,7 °C
- Filtration requise : 125 microns

Spécifications


- Diamètre extérieur : 16,1 mm
- Diamètre intérieur : 13,6 mm
- Épaisseur de la paroi : 1,2 mm
- Espacement : 33, 40 ou 50 cm
- Longueurs : bobines de 50 et 100 m
- À combiner avec des raccords cannelés XF Dripline



Goutteur en ligne XFD



Avec sa flexibilité améliorée, le goutteur en ligne XFD est facile à installer et résiste au tortillement. Le goutteur en ligne peut être courbé jusqu'à un rayon de 7,62 cm sans se pincer

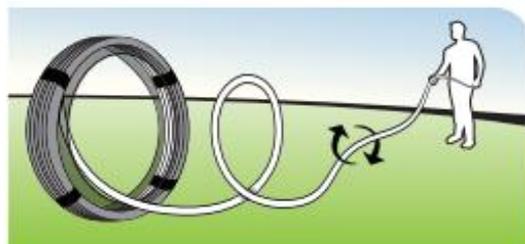

La bobine autodéroulante réduit la durée de pose et facilite l'installation

Piquet tuyau goutte à goutte x10

★★★★☆ sur 37 avis

[Voir les détails du produit](#)



Détails du produit

Caractéristiques

Diamètre entrée 18 mm

productRef ME11231

manufacturerSKU 695

Description

Ces 10 piquets tuyau goutte à goutte, légèrement crantés pour un meilleur ancrage dans le sol, ont pour longueur 14 cm et un diamètre de 18 mm.

Prise d'eau d'arrosage enterré

★★★★★ sur 51 avis

[Voir les détails du produit](#)

Top ventes



 GARDENA

Détails du produit

Caractéristiques

Type de produit Jonction

Type de filetage Mâle

productRef ME6117869

Garantie 2 ans

manufacturerSKU 825020

Description

La prise d'eau enterrée GARDENA permet de capter de l'eau du sol comme l'électricité d'une prise. Cette prise d'eau est enterrée et alimentée en eau par la conduite de raccordement GARDENA, un tuyau sprinkler enterré. Dès que vous avez connecté un tuyau d'arrosage à la prise d'eau avec valve Aquastop, vous pouvez commencer l'arrosage.

Si le tuyau est enlevé, l'eau s'arrête automatiquement. Lorsque la prise d'eau enterrée n'est pas utilisée, un couvercle la protège des impuretés. Ce couvercle sphérique escamotable disparaît dans la prise d'eau enterrée lorsqu'elle est ouverte, ne présentant ainsi aucun obstacle pour la tonte.

Un filtre amovible prévient l'entrée d'impuretés dans la prise lorsque le couvercle est ouvert. La prise d'eau enterrée GARDENA comporte un filetage mâle de 3/4".

La prise d'eau enterrée GARDENA est installée de manière permanente dans le sol et permet un accès à l'eau pratique partout dans le jardin.